


Han DD 24 POS. F CRIMP INSERT

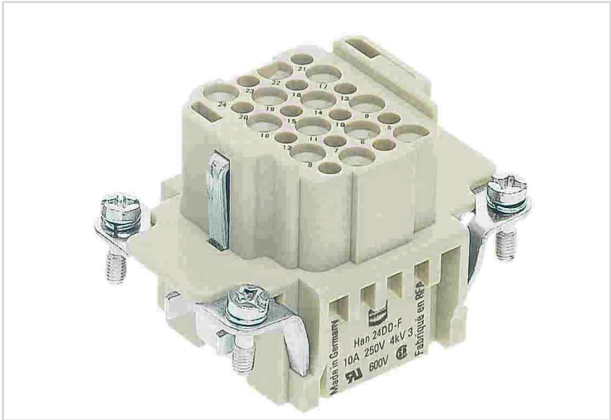

圖片僅用於說明。請參考產品描述。

訂貨號	09 16 024 3101
規格	Han DD 24 POS. F CRIMP INSERT
浩亭電子目錄	https://b2b.harting.com/09160243101

標識

類別	插蕊
系列	Han DD®

版本

接線方式	壓接針
公母類型	母頭
尺寸	6 B
針數	24
接地針	有
詳細資料	請單獨訂購壓接針。

技術參數

導體截面積	0.14 ... 2.5 mm ²
額定電流	10 A
額定電壓	250 V
額定脈沖電壓	4 kV
污染等級	3
額定電壓符合UL	600 V
額定電壓符合CSA	600 V
絕緣阻抗	>10 ¹⁰ Ω
極限溫度	-40 ... +125 °C
插拔次數	≥500



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

顏色(插蕊)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等級符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 狀態	符合
China RoHS	e
REACH 附件XVII 物質	不包含
REACH 附件XIV 物質	不包含
REACH SVHC 物質	不包含
加州 65 號提案物質	有
加州 65 號提案物質	鎳
鐵路車輛防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危險等級的要求集	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

規格和認證

規格	IEC 60664-1
	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
認證	DNV GL

商業數據

包裝尺寸	1
淨重	8.4 g
原產國	羅馬尼亞
歐洲海關關稅號	85366990
GTIN	5713140023765
ETIM	EC000438
eCl@ss	27440205