


Han 24E-F-Screw Fe(Au) / CuNi Type J

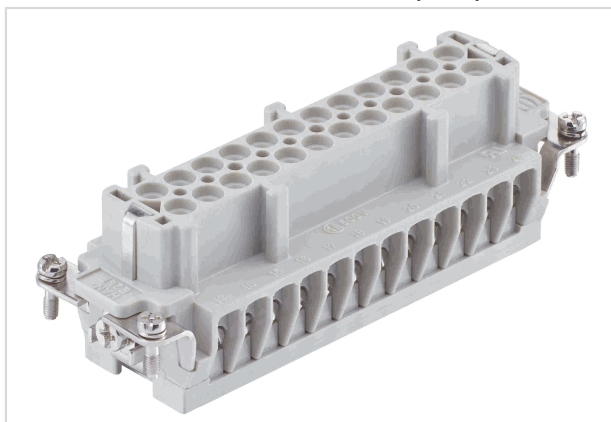

图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 33 024 2791
规格	Han 24E-F-Screw Fe(Au) / CuNi Type J
浩亭电子目录	https://b2b.harting.com/09330242791

标识

类别	插芯
系列	Han [®] Thermocouple
标识	Han E [®]

版本

接线方式	螺钉接线
公母类型	母头
尺寸	24 B
带电线保护	有
针数	24
接地针	有

技术参数

导体截面积	1 ... 2.5 mm ²
额定电流	16 A
额定电压	400 V
额定脉冲电压	6 kV
污染等级	3
绝缘阻抗	>10 ¹⁰ Ω
拧紧力矩	0.5 Nm
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥500



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
认证	DNV GL

商业数据

包装尺寸	1
净重	127.84 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140052161