


## Han D 25 Pos. M Insert Crimp

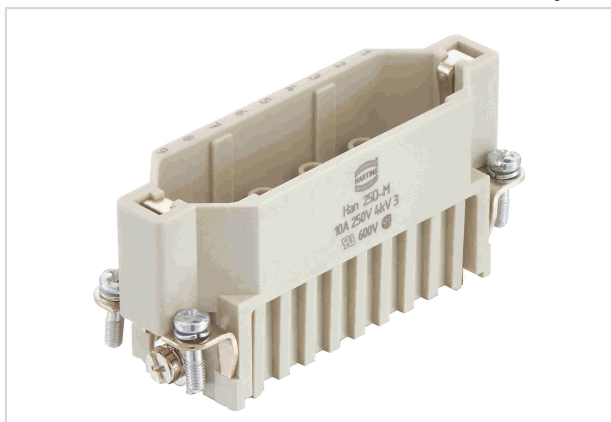

图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 21 025 3001                                                                        |
| 规格     | Han D 25 Pos. M Insert Crimp                                                          |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://b2b.harting.com/09210253001">https://b2b.harting.com/09210253001</a> |

### 标识

|    |        |
|----|--------|
| 类别 | 插芯     |
| 系列 | Han D® |

### 版本

|      |           |
|------|-----------|
| 接线方式 | 压接针       |
| 公母类型 | 公头        |
| 尺寸   | 16 A      |
| 针数   | 25        |
| 接地针  | 有         |
| 详细资料 | 请单独订购压接针。 |

### 技术参数

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 导体截面积     | 0.14 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 额定电流      | 10 A                         |
| 额定电压      | 250 V                        |
| 额定脉冲电压    | 4 kV                         |
| 污染等级      | 3                            |
| 额定电压符合UL  | 600 V                        |
| 额定电压符合CSA | 600 V                        |
| 绝缘阻抗      | >10 <sup>10</sup> Ω          |
| 极限温度      | -40 ... +125 °C              |
| 插拔次数      | ≥500                         |



Pushing Performance  
Since 1945

## 材料特性

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 材料(插芯)           | 聚碳酸酯 (PC)                    |
| 颜色(插芯)           | RAL 7032 ( 卵石灰 )             |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                          |
| RoHS             | 符合                           |
| ELV 状态           | 符合                           |
| China RoHS       | e                            |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                          |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                          |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                          |
| 加州 65 号提案物质      | 有                            |
| 加州 65 号提案物质      | 铅<br>镍                       |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08)         |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3) |

## 规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 规格       | IEC 60664-1<br>IEC 61984<br>EN 175301-801                  |
| 认证       | DNV GL                                                     |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |

## 商业数据

|         |               |
|---------|---------------|
| 包装尺寸    | 1             |
| 净重      | 30.4 g        |
| 原产国     | 罗马尼亚          |
| 欧洲海关关税号 | 85389099      |
| GTIN    | 5713140040564 |